



RESIL CARRETAS 30 kg - ABC

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL CARRETAS

CÓDIGO

1300.92300

CATEGORIA

ABC - 1 ANO

VERSÃO

30 KG / 10-A:80-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores carreta Resil são ideais para ambientes de risco alto, como indústrias, grandes comércios, galpões e áreas com grande fluxo de pessoas ou materiais inflamáveis.

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

A linha de extintores sobre-rodas Resil é fabricada com materiais de alta qualidade e submetidos a um rigoroso controle de produção. Equipados com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, eles oferecem excelente resistência à corrosão e intempéries, garantindo durabilidade mesmo em condições adversas.

Projetados para ambientes de risco elevado, os extintores carreta Resil têm design robusto e ergonômico, proporcionando fácil manuseio e alta manobrabilidade, ideal para pequenas áreas ou locais de difícil acesso. Eles combatem incêndios das classes A, B e C com alta eficiência, oferecendo soluções seguras e confiáveis.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO
RESIL

GRUPO
ABG



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Válvula tipo alavanca em latão, usinada com rosca M38 x 2 com adaptador rosca 282/1" BSP. Mangueira d 3m, resistente e com válvula de descarga tipo pistola em plástico.

AGENTE EXTITOR

- O extintor Resil é carregado com Pó ABC, sendo altamente eficaz no combate a incêndios nas classes A, B e C. Com essa formulação, garante excelente desempenho no combate a incêndios envolvendo materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


INFORMAÇÃO

1300.92300

Carga	30 kg
Peso Total	72 kg
Capacidade Extintora	10-A:80-B:C
Altura	1150 mm
Diâmetro	322 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	35 a 45 segundos
Garantia	1 ano
Diâmetro da Roda	12"



Confira nosso catálogo

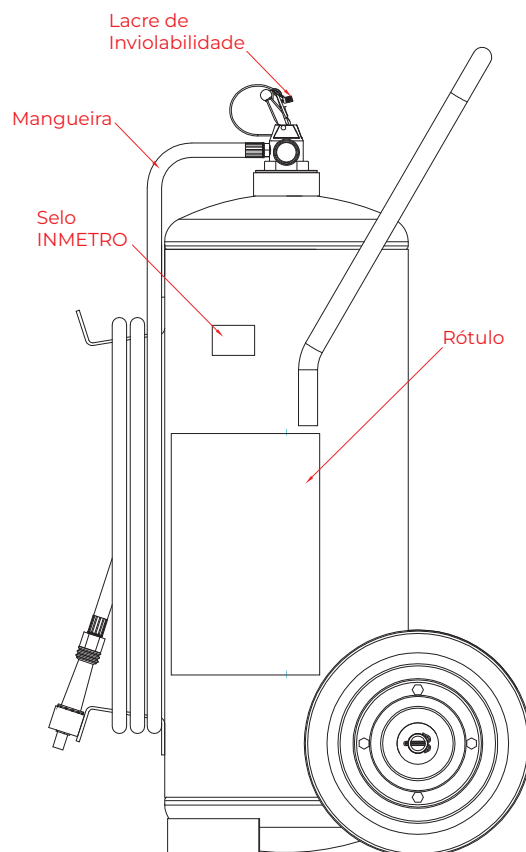

Todos os extintores sobre-rodas fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15809**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.