



RESIL CARRETAS 50 L - ESPUMA

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL CARRETAS

CÓDIGO

1300.92700

CATEGORIA

ESPUMA AB - 1 ANO

VERSÃO

50 L / 10-A:80-B



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores carreta Resil de espuma são ideais para ambientes de risco alto, como indústrias e grandes galpões. Eficientes em incêndios das classes A e B, combatem com eficácia materiais sólidos e líquidos inflamáveis, garantindo segurança e alto desempenho.

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

A linha de extintores sobre-rodas Resil de espuma é fabricada com materiais de alta qualidade e passa por rigoroso controle de produção. Com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, oferecem excelente resistência à corrosão e intempéries, garantindo durabilidade em ambientes exigentes.

Projetados para ambientes com risco elevado, os extintores carreta Resil de espuma possuem design robusto e ergonômico, proporcionando fácil manuseio e alta manobrabilidade, sendo ideais para locais de difícil acesso ou áreas com grande fluxo. Com alta eficiência, são perfeitos para combater incêndios nas classes A e B, garantindo segurança e confiabilidade.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

GRUPO
NEO
RESIL **ABG**



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Válvula tipo alavanta em latão, usinada com rosca M38 x 2 com adaptador rosca 282/1" BSP. Mangueira d 3m, resistente e com válvula de descarga tipo pistola em plástico.

AGENTE EXTITOR

- O extintor Resil é carregado com uma solução de água e LGE 3x6 (Polivalente), sendo altamente eficaz no combate a incêndios das classes A e B. Com essa formulação, garante excelente desempenho no combate a incêndios envolvendo materiais sólidos como madeira, papel e tecidos, além de líquidos inflamáveis, proporcionando uma solução eficiente e segura para uma ampla gama de ambientes.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


INFORMAÇÃO

1300.92700

Carga	50 L
Peso Total	92 kg
Capacidade Extintora	10-A:80-B
Altura	1150 mm
Diâmetro	322 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	110 a 130 segundos
Garantia	1 ano
Diâmetro da Roda	12"



Confira nosso catálogo

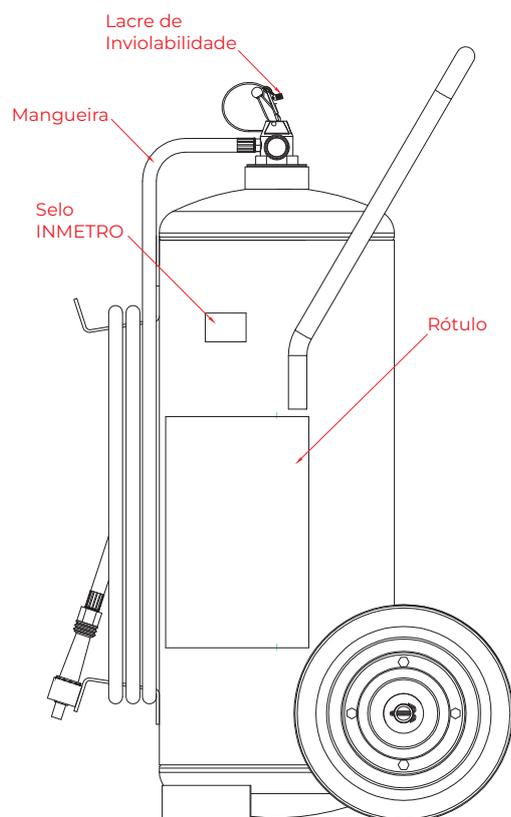

Todos os extintores sobre-rodas fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15809**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.