

RESIL 6 kg - CO₂

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL PORTÁTIL

CÓDIGO

1300.94100

CATEGORIA

CO₂ - 1 ANO

VERSÃO

6 KG / 5-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores portáteis Resil CO₂ são ideais para ambientes de risco médio, como comércios, indústrias e galpões. Eles oferecem uma solução eficaz para o combate a incêndios envolvendo líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos e materiais sensíveis ao calor, garantindo praticidade, alta eficiência e maior segurança no dia a dia.

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

Os extintores portáteis Resil CO_2 são fabricados com materiais de alta qualidade e rigoroso controle de produção. Com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, oferecem excelente resistência à corrosão e às condições adversas, garantindo longa durabilidade.

Projetados para um manuseio fácil e seguro, possuem um design ergonômico e são ideais para ambientes com risco de incêndios envolvendo líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. A linha Resil CO₂ oferece uma solução eficiente e confiável, proporcionando segurança e proteção em diversos setores.



FALE CONOSCO

0800-721-3804 11 2178-8100 comercio@neoresil.com.br resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP







CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

 Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES


Corpo forjado em latão, usinado com rosca M30x1,5. Cabo e gatilho anatômicos para fácil manuseio. Mangueira de PVC com trama de poliéster, gravada com a logomarca RESIL. Bico de descarga em PEAD e terminal de zamak injetado para conexão com a válvula. Difusor em PEAD com haste de aterramento e empunhadura em PVC.

AGENTE EXTITOR

 O extintor Resil é carregado com dióxido de carbono (CO₂), um agente que combate incêndios das classes B e C ao deslocar o oxigênio e resfriar a área afetada. É eficaz no controle de incêndios envolvendo líquidos inflamáveis, gases e equipamentos elétricos energizados.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO	1300.94100
Carga	6 kg
Peso Total	19 kg
Capacidade Extintora	5-B:C
Altura	620 mm
Diâmetro	165 mm
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	15 segundos
Garantia	lano

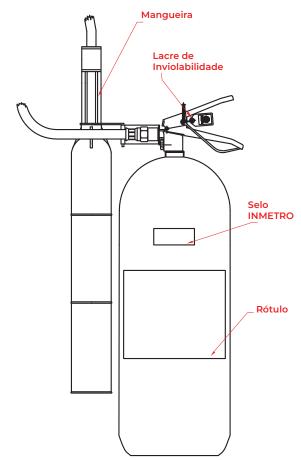



Confira nosso catálogo

Todos os extintores fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15808**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.