



RESIL

6 kg - ABC

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL PORTÁTIL

CÓDIGO

1300.91700

CATEGORIA

ABC - 1 ANO

VERSÃO

6 KG / 4-A:40-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores portáteis Resil são ideais para ambientes de risco baixo a médio, como residências, comércios, indústrias e galpões. Eles oferecem uma solução eficaz para o combate a incêndios de diferentes classes (A, B e C) com um único produto, garantindo praticidade, eficiência e maior segurança.



100% NACIONAL

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

Os extintores portáteis Resil são fabricados com materiais de alta qualidade e passam por um rigoroso controle de qualidade. Com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, oferecem excelente resistência à corrosão e intempéries, garantindo durabilidade em diversos ambientes.

Projetados para facilitar o manuseio, possuem design ergonômico e atendem às necessidades de diferentes ambientes, combatendo incêndios de classes A, B e C com eficiência. A linha Resil proporciona uma solução robusta e confiável, acompanhada de suporte e manutenção para garantir proteção contínua. Resil são complementados por uma rede de suporte e manutenção, garantindo que o cliente tenha sempre a melhor solução para proteger seus bens e pessoas.

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO
RESIL

GRUPO
ABG



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Corpo forjado em latão, usinado com rosca M30x1,5. Cabo e gatilho anatômicos para fácil manuseio. Mangueira de PVC com trama de poliéster, gravada com a logomarca RESIL. Bico de descarga em PEAD e terminal de zamak injetado para conexão com a válvula.

AGENTE EXTITOR


- O extintor Resil é carregado com Pó ABC, sendo altamente eficaz no combate a incêndios nas classes A, B e C. Com essa formulação, garante excelente desempenho no combate a incêndios envolvendo materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO

1300.91700

Carga	6 kg
Peso Total	9,55 kg
Capacidade Extintora	4-A:40-B:C
Altura	586 mm
Diâmetro	137 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	13 a 20 segundos
Garantia	1 ano

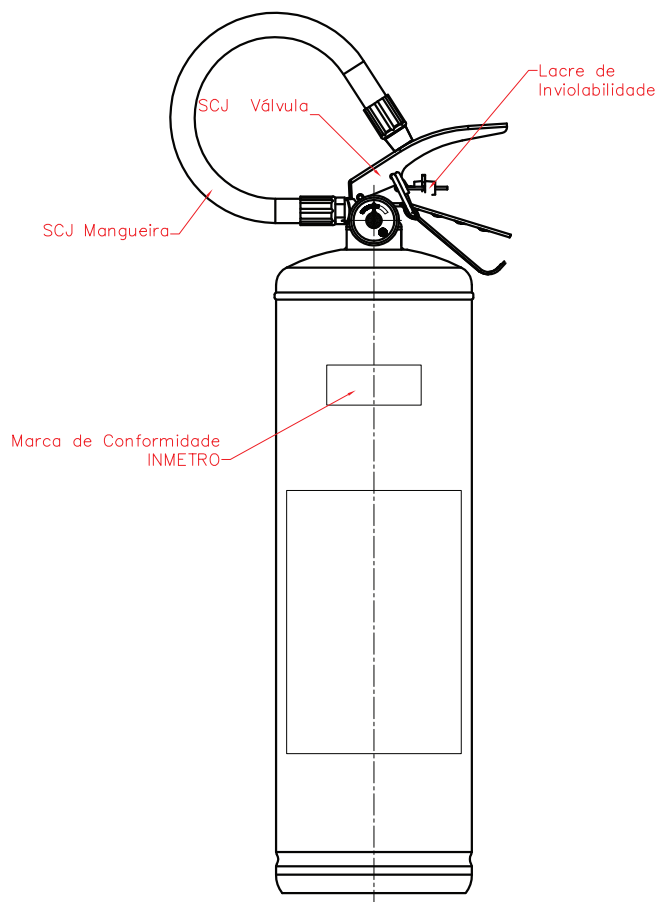

Confira nosso catálogo

Todos os extintores fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15808**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.