



# RESIL GOLD

## 6 kg - ABC

### INFORMAÇÕES

#### NOME

RESIL GOLD

#### CÓDIGO

1300.91799

#### CATEGORIA

ABC - 5 ANOS

#### VERSÃO

6 KG / 4-A:40-B:C



### GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores RESIL Gold são ideais para ambientes de risco baixo a médio, como residências, comércios, indústrias e galpões. Eles oferecem uma solução eficiente para o combate a incêndios de diferentes classes (A, B e C) com um único produto, proporcionando maior praticidade e segurança.

### RESIL GOLD: QUALIDADE E 5 ANOS DE GARANTIA

Os extintores Resil GOLD são fabricados a partir de matérias-primas rigorosamente selecionadas e monitoradas por um controle de qualidade eficiente, que abrange toda a rede de suprimentos. Graças à experiência acumulada ao longo dos anos e ao compromisso com a melhoria contínua, a linha Resil GOLD se destaca pela alta performance e confiabilidade no mercado.

A aplicação de tecnologias inovadoras, como o tratamento especial de superfície e a pintura a pó epóxi, garante um acabamento impecável e excelente resistência às intempéries. Além disso, todos os extintores Resil GOLD possuem uma garantia de 5 anos, um diferencial que assegura ainda mais a confiança e tranquilidade dos nossos clientes.



**100% NACIONAL**

### FALE CONOSCO

0800-721-3804  
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br  
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO  
RESIL

GRUPO  
ABG



## CARACTERÍSTICAS

### PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

### ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

### COMPONENTES

- Corpo forjado em latão, usinado com rosca M30x1,5. Cabo e gatilho anatômicos para fácil manuseio. Mangueira de PVC com trama de poliéster, gravada com a logomarca RESIL. Bico de descarga em PEAD e terminal de zamak injetado para conexão com a válvula.

### AGENTE EXTITOR


- O extintor Resil GOLD é carregado com Pó ABC, ideal para combater incêndios nas classes A, B e C, garantindo alta eficiência em diferentes tipos de fogo, incluindo materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### INFORMAÇÃO

1300.91799

Carga	6 kg
Peso Total	9,55 kg
Capacidade Extintora	4-A:40-B:C
Altura	586 mm
Diâmetro	137 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N <sub>2</sub> )
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	13 a 20 segundos
Garantia	5 anos

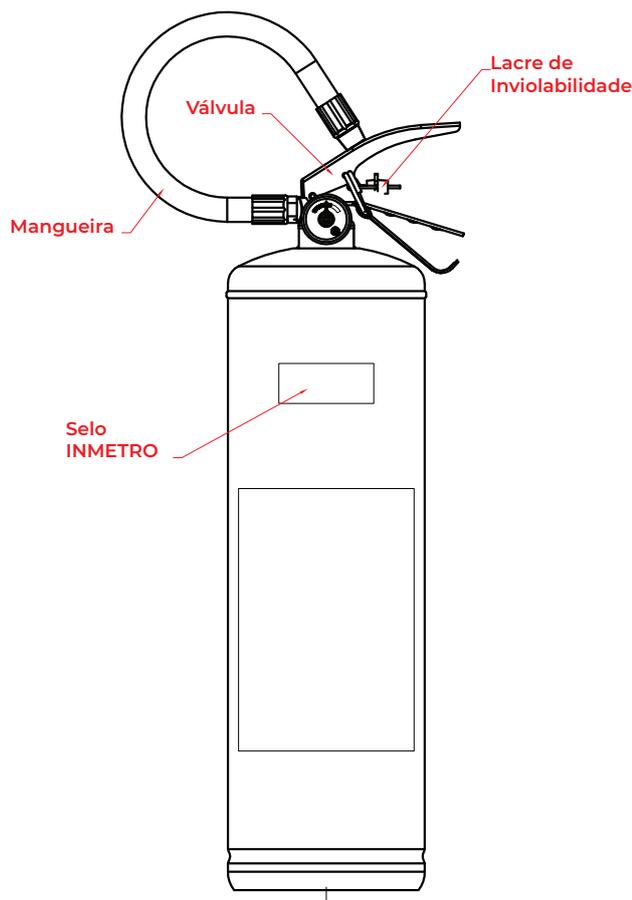

Confira nosso catálogo

Todos os extintores fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15808**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.