



RESIL AUTOMOTIVO 1 kg - ABC

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL AUTOMOTIVO - 84 mm

CÓDIGO

1300.98800

CATEGORIA

ABC - 5 ANOS

VERSÃO

1 KG / 1-A:5-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Posicione o extintor em local de fácil acesso no veículo. Em caso de incêndio, use-o rapidamente para combater chamas de materiais sólidos, líquidos inflamáveis ou equipamentos elétricos. Verifique regularmente a validade para garantir sua eficácia.

EXTINTORES RESIL PRONTOS PARA A ESTRADA

Os extintores automotivos Resil ABC são a solução ideal para garantir a segurança no seu veículo, protegendo contra incêndios nas classes A (materiais sólidos), B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos energizados). Compactos e eficientes, são projetados para oferecer uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência, proporcionando segurança e tranquilidade durante o trajeto.

Ter um extintor automotivo no veículo é essencial para prevenir danos graves em caso de incêndio, que podem ocorrer devido a curtos-circuitos, vazamentos de combustível ou superaquecimento de componentes elétricos. A presença do extintor é uma medida de proteção fundamental para motoristas e passageiros, garantindo uma reação imediata em momentos críticos. Disponíveis em diferentes capacidades, os extintores Resil são duráveis, fáceis de manusear e oferecem garantia de qualidade, com um produto que atende às normas de segurança e confiabilidade para o seu veículo.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO
RESIL

GRUPO
ABG



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Calotas confeccionadas em aço carbono estampado e unidas por solda de resistência de topo, brasagem ou MIG, garantindo maior robustez e durabilidade. O duplo tratamento anticorrosão, que inclui fosfatização e zincagem, proporciona excelente proteção contra a corrosão, aumentando a vida útil do produto mesmo em

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- A válvula Unigauge, fabricada em nylon de alta resistência mecânica, apresenta um design moderno e ergonômico que facilita o manuseio. O manômetro integrado ao corpo da válvula garante uma construção robusta, com menos pontos vulneráveis a vazamentos. Possui uma pressão normal de carregamento de 0,69 MPa, assegurando durabilidade e confiabilidade no desempenho.

AGENTE EXTITOR


- Pó ABC, ideal para combater incêndios nas classes A, B e C, garantindo alta eficiência em diferentes tipos de fogo, incluindo materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO

1300.98800

Carga	0,9 kg
Peso Total	1,5 kg
Capacidade Extintora	1-A:5-B:C
Altura	315 mm
Diâmetro	84 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	8 a 12 segundos
Garantia	5 anos

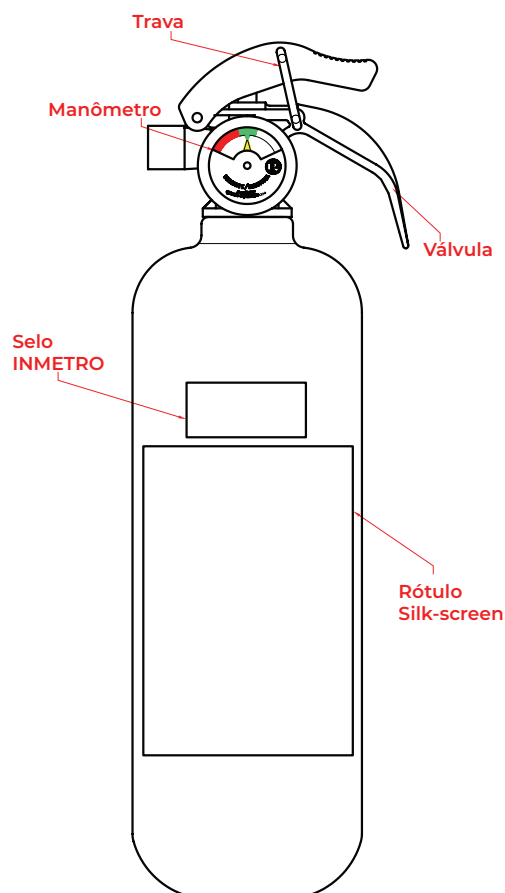

Confira nosso catálogo

Todos os extintores automotivos fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a NBR ABNT 15808, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil, além de atenderem à norma 919 do CONTRAN, que estabelece os critérios para extintores automotivos. Estas normas garantem que nossos produtos cumpram os mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.