



RESIL

10 L - ÁGUA

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL PORTÁTIL

CÓDIGO

1300.96000

CATEGORIA

A - 1 ANO

VERSÃO

10 L / 2-A



GUIA DE APLICAÇÃO

Os extintores portáteis Resil de água são ideais para ambientes de risco baixo a médio, como residências, comércios e pequenos galpões. Eles oferecem uma solução eficaz para o combate a incêndios na classe A, que envolvem materiais sólidos como madeira, papel e tecidos, garantindo praticidade, eficiência e segurança no controle de fogo.

EXTINTORES RESIL QUALIDADE PARA SUA SEGURANÇA

Os extintores portáteis Resil de água são fabricados com materiais de alta qualidade e passam por um rigoroso controle de produção. Com tecnologia avançada, como tratamento especial de superfície e pintura a pó epóxi, oferecem excelente resistência à corrosão e condições adversas, garantindo durabilidade em diversos ambientes.

Projetados para um manuseio fácil e seguro, possuem design ergonômico e são ideais para combate a incêndios da classe A, com foco em materiais sólidos como madeira, papel e tecidos. A linha Resil de água oferece uma solução eficaz e confiável, proporcionando segurança em ambientes diversos e garantindo proteção contínua para seus bens e pessoas.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO
RESIL

GRUPO
ABG



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em aço carbono, o cilindro é conformado e soldado por resistência elétrica ou MIG. As calotas, estampadas a frio, são soldadas ao recipiente. O produto recebe duplo tratamento anticorrosivo, com fosfatização e zincagem.

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Corpo forjado em latão, usinado com rosca M30x1,5. Cabo e gatilho anatômicos para fácil manuseio. Mangueira de PVC com trama de poliéster, gravada com a logomarca RESIL. Bico de descarga em PEAD e terminal de zamak injetado para conexão com a válvula.

AGENTE EXTITOR


- O extintor Resil é carregado com água, sendo altamente eficaz no combate a incêndios da classe A. Com essa formulação, garante excelente desempenho no combate a incêndios envolvendo materiais sólidos como madeira, papel e tecidos, proporcionando uma solução eficaz e segura para diversos ambientes.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO

1300.96000

Carga	10 L
Peso Total	15,1 kg
Capacidade Extintora	2-A
Altura	614 mm
Diâmetro	175 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	50 A 70 segundos
Garantia	1 ano

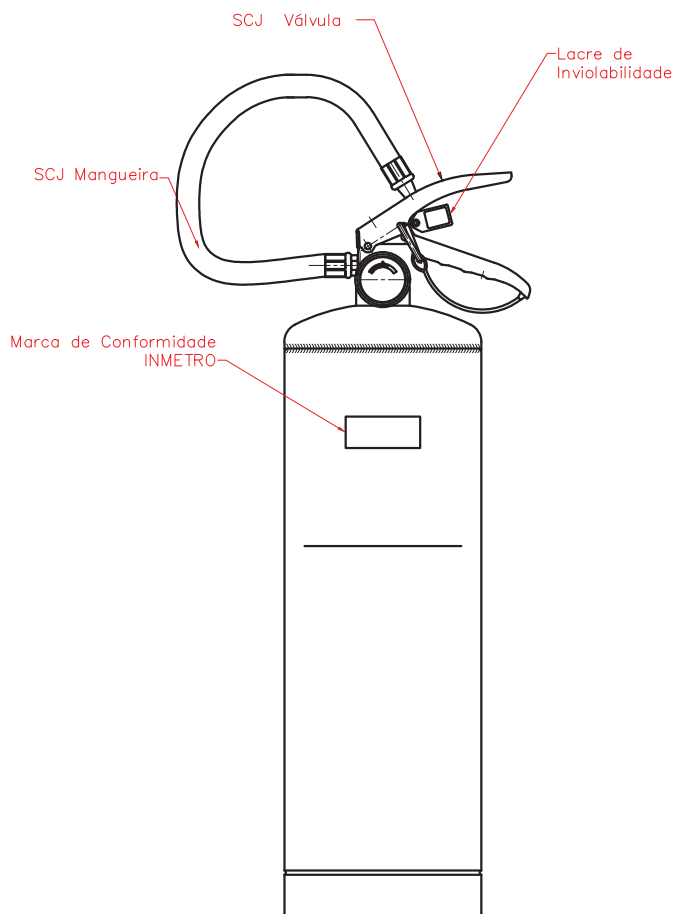

Confira nosso catálogo

Todos os extintores fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a **NBR ABNT 15808**, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil. Esta norma garante que nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.