



RESIL AUTOMOTIVO 6 kg - ABC

INFORMAÇÕES

NOME

RESIL AUTOMOTIVO

CÓDIGO

1398.91700

CATEGORIA

ABC - 3 ANOS

VERSÃO

6 KG / 4-A:40-B:C



GUIA DE APLICAÇÃO

Posicione o extintor automotivo em locais de fácil acesso dentro do veículo. Em caso de incêndio, utilize-o rapidamente para combater chamas provenientes de materiais sólidos, líquidos inflamáveis ou equipamentos elétricos.

EXTINTORES RESIL PRONTOS PARA A ESTRADA

Os extintores automotivos ABC são a solução ideal para garantir a segurança no seu veículo, protegendo contra incêndios nas classes A (materiais sólidos), B (líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos energizados). Com capacidade de 6 kg de pó ABC, são compactos e eficientes, projetados para oferecer uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência, proporcionando segurança e tranquilidade durante o trajeto.

Ter um extintor automotivo no veículo é essencial para prevenir danos graves em caso de incêndio, que podem ocorrer devido a curtos-circuitos, vazamentos de combustível ou superaquecimento de componentes elétricos. A presença do extintor é uma medida de proteção fundamental para motoristas e passageiros, garantindo uma reação imediata em momentos críticos. Além disso, nossos extintores automotivos oferecem uma garantia de 3 anos, são duráveis, fáceis de manusear e asseguram a qualidade que você espera, atendendo às normas de segurança e confiabilidade para o seu veículo.



100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO
RESIL

GRUPO
ABG



CARACTERÍSTICAS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

- Fabricado a partir de uma chapa plana de aço carbono, conformada em cilindro e soldado longitudinalmente por resistência elétrica ou MIG. Calor estampadas a frio e soldadas no cilindro do recipiente. Duplo tratamento anticorrosão (fosfatização e zincagem).

ACABAMENTO

- Pintura eletrostática a pó epóxi, com tintas e processos ecologicamente corretos, garantindo acabamento de alto brilho.

COMPONENTES

- Válvula com corpo forjado em latão, usinada com rosca M30x1,2. O cabo e o gatilho possuem formato anatômico, proporcionando maior conforto e facilidade no manuseio. A mangueira, com 420 mm de comprimento, é fabricada em PVC reforçado com trama de poliéster e conta com a logomarca Resil gravada. O bico de descarga é projetado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), e o terminal de conexão é feito em zamak injetado, garantindo uma união segura e durável com o bico da válvula.

AGENTE EXTITOR


- Pó ABC, ideal para combater incêndios nas classes A, B e C, garantindo alta eficiência em diferentes tipos de fogo, incluindo materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INFORMAÇÃO

1398.91700

Carga	6 kg
Peso Total	9,6 kg
Capacidade Extintora	4-A:40-B:C
Altura	586 mm
Diâmetro	137 mm
Gás Expelente	Nitrogênio (N ₂)
Temperatura de utilização	-10°C +50°C
Tempo de descarga	13 a 20 segundos
Garantia	3 anos

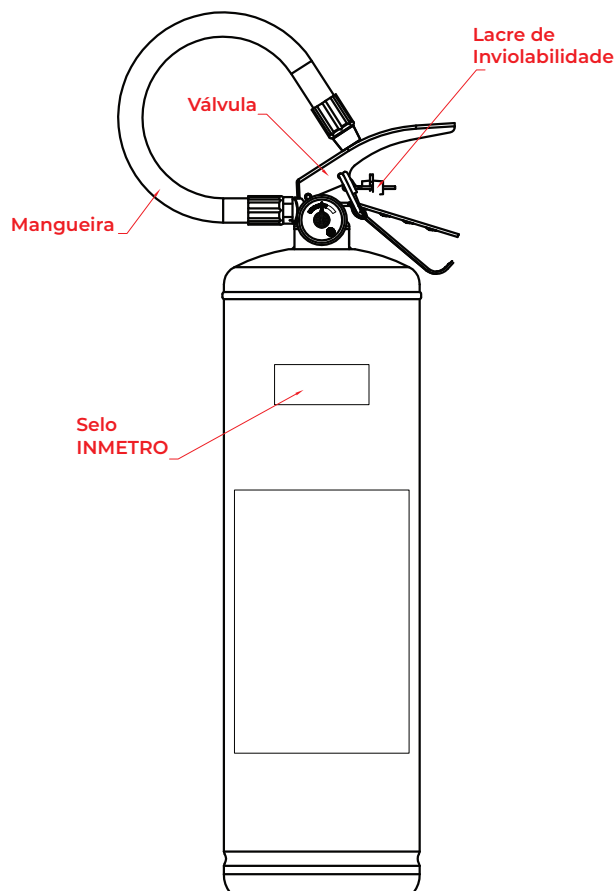

Confira nosso catálogo

Todos os extintores automotivos fabricados pela Neo Resil seguem rigorosamente a NBR ABNT 15808, que rege as especificações e requisitos para extintores de incêndio no Brasil, além de atenderem à norma 919 do CONTRAN, que estabelece os critérios para extintores automotivos. Estas normas garantem que nossos produtos cumpram os mais altos padrões de qualidade e segurança, proporcionando confiabilidade e eficiência no combate a incêndios.